

SISTEME ÎNCHIDERE GLISANTE

Sistemele de închidere cu sticlă securizată de 10 mm sau geam termopan securizat, reprezintă soluția perfectă de închidere în mod elegant și practic a foaișoarelor, cafenelelor, teraselor sau a altor spații aflate în aer liber.


Alegeți sistemul care vi se potrivește pentru un plus de eleganță și confort, fie pentru afacerea dumneavoastră, fie pentru momente de relaxare de acasă. Deschiderea se poate face **SIMPLĂ** (cu strângere într-o parte) sau **CORTINĂ**, în funcție de numărul de panouri din care este alcătuit sistemul.



✓ **SISTEM DE STICLĂ GLISANT SLIDER NEXT**



✓ **Caracteristici generale:**

- Profil de glisare superior din aluminiu , cu perii de etanșare de **(3 căi 60x70 mm), (5 căi 60x114,5 mm);**
- Profil de glisare inferior din aluminiu de **(3 căi 16x70 mm), (5 căi 16x114,5 mm);**
- Profil lateral din aluminiu de **11x123 mm 5 căi;**
- Sticlă securizată de 10 mm cu panouri de 600 mm / 1200 mm;
- Etanșare între panouri, un singur profil cu perii (Standard);
- Mâner de tragere cu blocare SMART LOCK pe panourile laterale (Standard);
- Culori standard: gri antracit, anodizat;

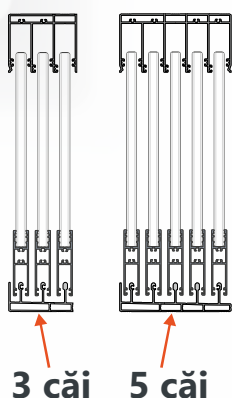

✓ **Opțional**


- Mâner bilateral tip H pentru acces interior/ exterior;
- Mâner bilateral dreptunghiular pentru acces interior/ exterior;
- Incuietoare cu cheie;
- Profil L mascare rosturi;
- Etanșare dublă între panouri (recomandat pentru înălțimi mai mari de 2400 mm);
- Deschidere CORTINĂ;
- Profil lateral pe lățimea șinelor (toc complet), **3 căi;**
- Gaură în sticlă pentru hotă/burlan/ centrală;
- Sticlă MATA, fumurie GRI sau BRONZE;
- Profilele se pot vopsi în orice RAL sau imitație de lemn;




✓ **SISTEM DE STICLĂ GLISANT SLIDE MASTER**

✓ **Caracteristici generale:**

- Profil de glisare superior din aluminiu cu 4 cai cu perii de etanșare de 42 x 123 mm;
- Profil de glisare inferior (prag) din aluminiu, 4 cai, FLAT de 15 x 123mm sau MARE de 42 x 123 mm;
- Profil lateral din aluminiu de 11 x 123 mm;
- Sticlă termopan securizată 4-12-4mm sau 5-12-4mm;
- Panouri din sticlă cu dimensiunea de L600 -1500mm;
- Etanșare între panouri, dublă cu perii (Standard);
- Clapete de blocare deschidere pe panourile laterale (Standard);
- Culori standard: gri antracit, anodizat.



Sticlă Securizată



Profil aluminiu

✓ **Opțional**

- Mâner bilateral tip H cu dimensiunea de 450 mm
- Incuietoare cu cheie
- Profil tip L mascare rosturi
- Deschidere dublă (cortina)
- Sticlă MATA, fumurie GRI sau BRONZE
- Profilele se pot vopsi în orice RAL sau imitație de lemn

