

✓ **PERGOLA BIOCLIMATICĂ ORIENTABILĂ** **CU LAMELE DIN ALUMINIU - PREMIUM SKYCLOUD**

Pergola PREMIUM SKYCLOUD reprezintă soluția perfectă pentru crearea unui spațiu de relaxare. Acest produs inovator se remarcă prin eleganța sa iar avantajul este ca poate fi produs cu 3 tipuri de lamele: lamele ECO, lamele ACTIVE sau lamele IZOLATE TERMIC.



✓ **Caracteristici generale:**

- Profile din aluminiu extrudat, vopsite în câmp electrostatic;
- Stâlpi pe față din aluminiu extrudat cu evacuare apă, dim 133 x 165 mm;
- Lamelele orientabile din aluminiu extrudat cu dim 50 x 240 mm cu garnituri de etanșare;
- Colectare apă prin jgheab perimetral dim 133 x 265 mm și evacuare prin stâlpii pergolei.

✓ Acționare **somfy**

- Electrică cu motor și telecomandă.




✓ Montaj

- Pe perete sau stâlpi de susținere față, spate.



✓ Culoari Standard Structură




✓ Dimensiuni

- L 2000 x P 6170 - Maxim: L 4000 x P 6170.

✓ Opțional

- Lumina ambientală LED perimetral CALD sau RECE în profil de aluminiu dedicat, cu reglaj intensitate din telecomandă;
- Lumina ambientală, LED perimetral și RGB în profil de aluminiu dedicat cu reglaj intensitate și culoare din telecomandă în lamela pergolei;
- Lumina LED tip SPOT în lamelă pergolei, lumina CALDĂ sau RECE, cu reglaj intensitate din telecomandă;
- Structura se poate vopsi în orice culoare RAL.



☑ **PERGOLA BIOCLIMATICĂ ORIENTABILĂ** **CU LAMELE DIN ALUMINIU - SMART**

Pergola SMART combină durabilitatea și robustețea unei structuri din aluminiu extrudat și oțel inoxidabil cu funcționalitatea ridicată a unui acoperiș perpendicular format din lame mobile controlate automat. Lamele din aluminiu de tip Sunbreaker cu unghi de înclinare modificabil limitează accesul la lumina solară în funcție de condițiile predominante și de preferințele individuale.



☑ **Caracteristici generale:**

- Profile din aluminiu extrudat, vopsite în câmp electrostatic;
- Stâlpi pe față din aluminiu extrudat cu evacuare apă, dim 85 x 150 mm;
- Lamelele orientabile din aluminiu extrudat cu dimensiunea 40 x 216 mm cu garnituri de etanșare;
- Colectare apă prin jgheab perimetral dim 85 x 212 mm și evacuare prin stâlpii pergolei.

✓ Acționare **somfy**

- Electrică cu motor și telecomandă.



✓ Montaj

- Pe perete sau stâlpi de susținere față, spate.





✓ Dimensiuni

- L 1000 x P 7000 - Maxim: L 4000 x P 7000.



✓ Opțional

- Iluminat LED perimetral în profil de aluminiu;
- Iluminat LED și SPOT în lamela pergolei;
- Structura se poate vopsi în orice culoare RAL.

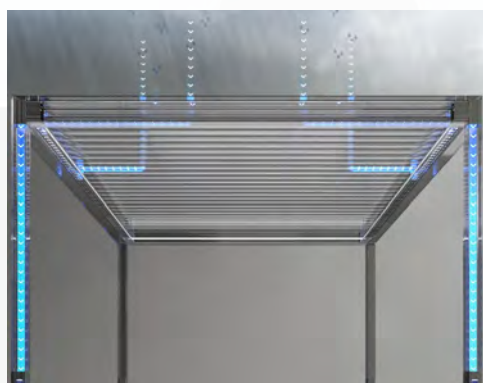

✓ **PERGOLA BIOCLIMATICĂ ORIENTABILĂ** **CU LAMELE DIN ALUMINIU - LIGHT**

Sistem de umbrire cu lamele rotative. Structura este realizată în întregime din aluminiu. Oferă protecție împotriva razelor solare în zilele însorite. Unghiul de deschidere al lamelor variază de la 0° la 90°. În acest fel, puteți profita la maximum de umbrirea dvs.

Este echipat cu sistem închidere și deschidere manual sau electric. Conține un sistem de drenaj.

Design modern disponibil în 2 combinații de culori diferite. Instalarea acestuia este ideală pentru spațiile comerciale, sau pentru suprafețe rezidențiale.




- ✓ **Pergolă Light Model 100 cu acționare manuală**
- ✓ **Pergolă Light Model 120 B cu acționare manuală sau electrică cu led**

✓ **Caracteristici generale:**

- Structură din aluminiu extrudat, vopsit în câmp electrostatic;
- Stâlpi pe față din aluminiu 100x120mm (**M 100 B**) și 120x120mm (**M 120 B**), extrudat cu evacuare apă, grosime 1,5 mm;
- Lamelele orientabile din aluminiu extrudat 138x35 mm;
- Iluminare led (doar model **120 B** acționat electric).

✓ Acționare

- Electrică (doar model 120 B);
- Manuală.




✓ Culori Standard

- Alb RAL 9016;
- Gri antracit RAL 7016T.




✓ Montaj

- Pe stâlpi de susținere față, spate.



Acoperișul rămâne închis, oferind protecție împotriva intemperiilor și a elementelor atmosferice.



toată ziua utilizarea maximă a luminii, chiar și la amurg.



✓ Dimensiuni

- 1 Modul 3x3m, 3x4m, 3x6m;
- Combinate în cazul suprafețelor mari.



✓ Opțional

- Iluminat LED perimetral în profil de aluminiu doar model 120 B;
- Suportă închidere laterală, zip screen automat sau electric, sau panouri din lamele ;
- Structura se poate vopsi în orice culoare RAL.

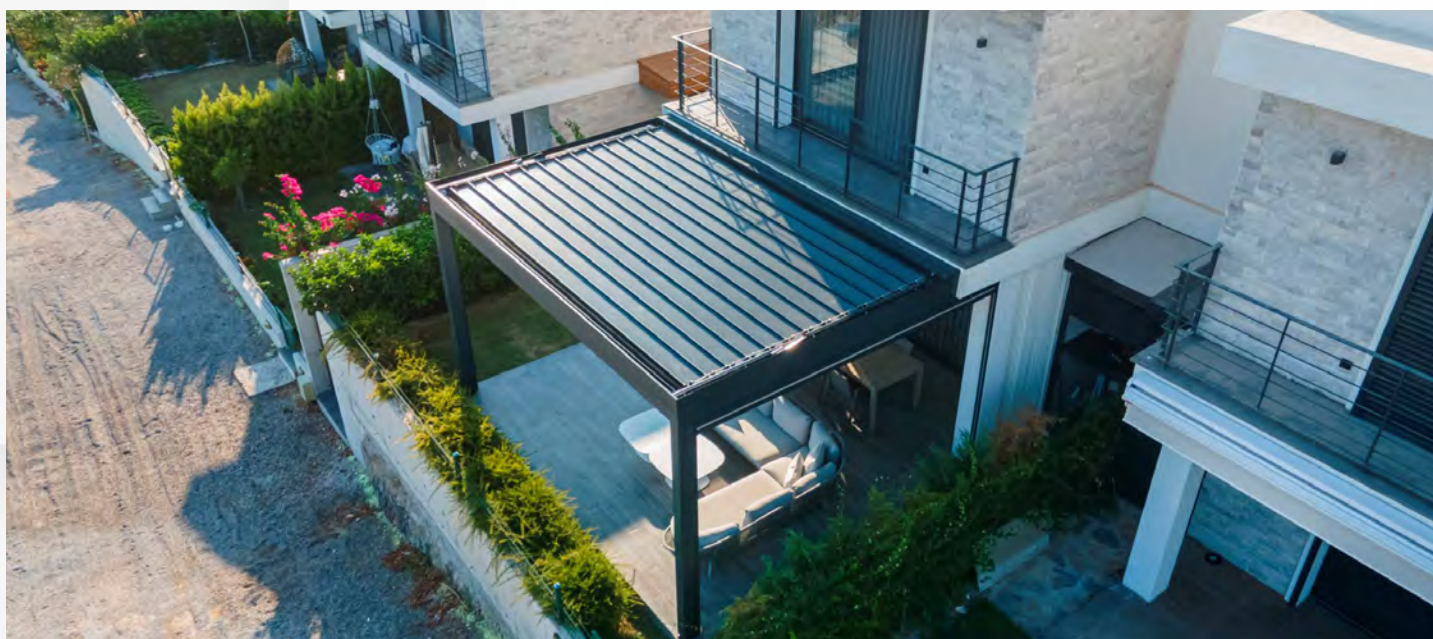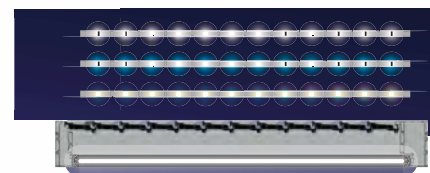



✓ **PERGOLA BIOCLIMATICĂ RETRACTABILĂ** **CU LAMELE DIN ALUMINIU - SKYFREE**

Pergolele bioclimatice reprezintă soluția perfectă pentru crearea unui spațiu de relaxare. Avantajul acestui model este, pe lângă eleganță, este că are dimensiuni mari și foarte mari.



✓ **Caracteristici generale:**

- Profile din aluminiu extrudat, vopsite în câmp electrostatic;
- Stâlpi pe față din aluminiu extrudat cu evacuare apă prin scurgere dedicată cu dimensiunea de 133 x 165mm;
- Lamele din aluminiu extrudat de 36 x 240 mm, prevăzute cu garnituri de etanșare;
- Colectare apă prin jgheab perimetral cu dim de 158 x 167mm și evacuare prin stâlpii pergolei.

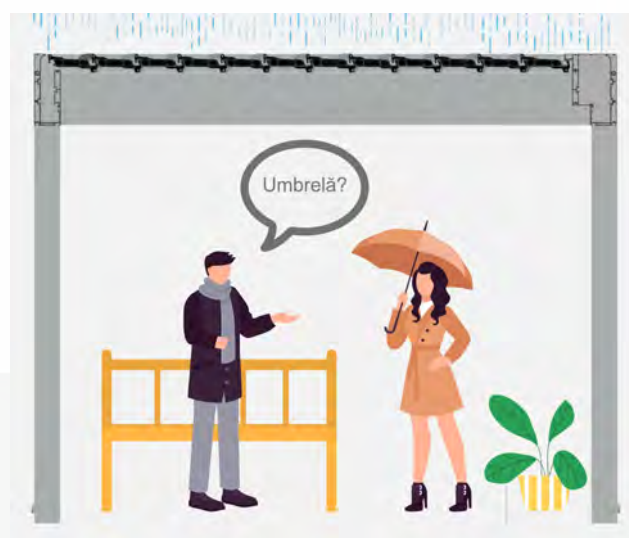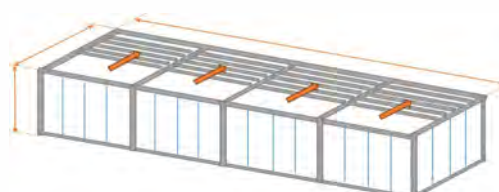

✓ Montaj


- Pe perete sau pe stâlpi de susținere.

✓ Dimensiuni

- L 2000 x P 6170 - Maxim: L 4000 x P 6170.

✓ Acționare **somfy**

- Electrică cu motor și telecomandă.

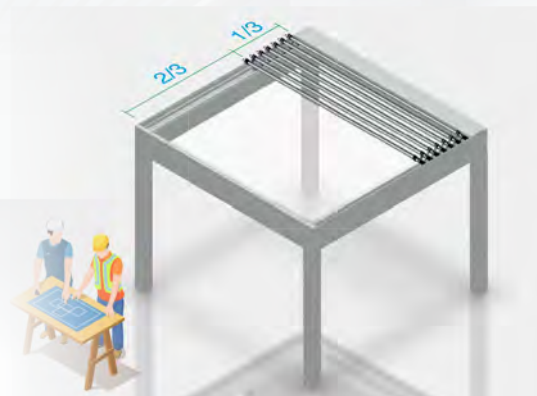

✓ Culori Standard Structură



✓ Opțional

- Lumina ambientală LED perimetral CALD sau RECE în profil de aluminiu dedicat, cu reglaj intensitate din telecomandă;
- Lumină ambientală, LED perimetral RGB în profil de aluminiu dedicat, cu reglaj intensitate și culoare, din telecomandă;
- Structura se poate vopsi în orice nuanță RAL;
- Izolație în lamele cu polistiren.

