



Design Modern

Ușor de utilizat

Generație nouă de construcție

SP | SP-E



Sisteme de Rulouri Exterioare Tencuibile

ALUPROF
ALUMINIUM SYSTEMS

- Rulourile exterioare tencuibile sunt concepute în principal pentru instalare în clădiri în construcție, cu toate acestea pot fi instalate și în clădirile deja existente. Culoarea ruloului, cutia și ghidajele pot fi potrivite cu elemente precum clapeta pentru sub obloane din ipsos și să devină un element integral al acesteia. Celelalte în sistemele BP și BP-E se potrivesc formei clădirii.
- O selecție largă de culori standard îndeplinește cerințele celor mai exigenți clienți. Sunt realizate straturi colorate de elemente extrudate folosind metoda tehnologiei de acoperire cu pulbere. Oferă înaltă calitate și durabilitate produsului.
- Designul Modern al cutiilor BP și BP-e permite efectuarea lucrărilor de întreținere asupra elementelor de acționare ale sistemului fără a deranja intimitatea membrilor gospodăriei.
- Acționarea rulourilor poate fi manuală sau electrică, cu un motor conectat la un sistem de control pentru a oferi o operare confortabilă.
- În sistemul de rulou tencuibil, oferim opțiunea integrării a plasei antiinsecte, care în timpul verii permite pe lângă o protecție eficientă împotriva insectelor și pătrunderea luminii naturale și a aerului.

Sistemele de rulouri exterioare tencuibile sunt certificate de către Institutul pentru Case Pasive, Darmstadt.



CASETE

SP-E + MKT



SP-E



Alegeți tipul de acționare care se potrivește cel mai bine nevoilor și stilului dumneavoastră.

✓ Acționare electrică



1. Cu telecomandă
2. Cu întrerupător
3. Cu sistemul inteligent

Tipuri de acționări



✓ Acționare manuală



1. Cu șnur
2. Cu manivelă
3. Cu tabacheră și manivelă mică
4. Cu arc pretensionat și închidere cu yala


Sisteme de Rulouri Exterioare Tencuibile

PROFILE

Tipuri de profile cu lamele umplute cu spumă poliuretanică, perforate sau neperforate.



PA 39
înălțime profil: 39 mm
grosime: 9 mm

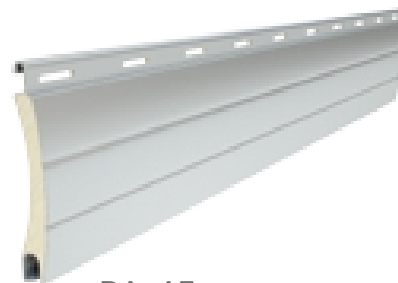

PA 45
înălțime profil: 45 mm
grosime: 9 mm



PA 52
înălțime profil: 52 mm
grosime: 13 mm



PA 55
înălțime profil: 55 mm
grosime: 14 mm

CULORILE PROFILELOR

argintiu	bej	maro	alb crem	bordo*	gri deschis	gri antracit
alb	lemn închis	galben*	fildeș*	negru*	gri bazalt	gri de cuarț**
gri*	verde de brad*	mahon	gri metalizat	gri satin	gri	
maro închis	verde*	albastru de oțel*	nuc	stejar auriu	gri de beton*	
gri-perlat mat*	gri deschis - mat perlat*	alb - mat perlat*	gri aluminiu	wenge	gri închis -mat perlat*	gri antracit-gri perlat*

* - Culoare specială - la comandă.

** - La comandă specială este posibilă vopsirea profilelor extrudate în orice culoare din paleta de culori RAL.



Certificat de către Institutul pentru Case Pasive, Darmstadt.

ALUPROF
ALUMINIUM SYSTEMS

Suntem încântați să anunțăm că rulourile Aluprof SP/165 și SP-E/165 (sisteme montate deasupra SP și SP-E) au obținut un certificat de componentă de la Institutul Passive House din Darmstadt.

Institutul Passive House din Darmstadt a emis un certificat pentru ruloul SP 165 (sisteme montate deasupra SP și SP-E), aprobând astfel sistemul și instalarea sa ca soluție pentru case pasive.

Metoda de instalare adecvată permite utilizarea oricărei feronerie recomandate de PHI, adică feronerie ale cărei coeficient de transfer termic U_w nu depășește $0,80 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, iar coeficientul de sticlă U_g nu depășește $0,70 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$. Este prima soluție all-in-one pentru rulouri montate deasupra în baza de componente pasive PHI.

