

PERGOLĂ LIGHT

Un sistem de pergolă cu lamele orientabile foarte simplu și ușor de instalat de la Frigotrans Conexim



Foarte simplu, perfect pentru spatii exterioare si gradini.

Sistem de umbrire cu lamele rotative. Structura este realizata in intregime din aluminiu. Oferă protecție împotriva razelor solare în zilele însorite. Unghiul de deschidere al lamelelor variază de la 0° la 90°. În acest fel, puteți profita la maximum de umbrirea dvs.

Este echipat cu sistem închidere și deschidere manual sau electric. Conține un sistem de drenaj. Design modern disponibil în 2 combinații de culori diferite. Instalarea acestuia este ideală pentru spațiile comerciale (restaurante, cafenele, terase etc.) sau pentru suprafete rezidențiale (gradini, gratare, zone de agrement etc.).

Opțiuni Culoare:

Alb
9016T

Antracit
7016T

Tipuri:

**1 modul 3x3m,
3x4m sau 3x6m**
(dimensiuni care includ
stâlpii și talpa stâlpului);




**combinat în cazul
suprafețelor mari**



Suportă închideri laterale:

- Ecran ZipScreen
- Panouri Lamele



0°

**Acoperișul rămâne închis,
oferind protecție împotriva
intemperiilor și a elementelor
atmosferice.**



90°

**toată ziua utilizarea maximă
a luminii, chiar și la amurg.**



Două Modele pentru Confortul Dumneavoastră: 100 B Manuală și 120 B Manuală / Electrică



Pergolă Light Model 100 B cu acționare manuală

Avantaje Pergolă Light 100 B:

- **Controlul luminii de zi:** reglarea unghiului lamelelor permite controlul luminii solare, oferind umbră sau expunere directă la soare;
- **Protecție împotriva intemperiilor:** lamelele se pot închide complet pentru a proteja terasa de ploaie sau vânt;
- **Ventilare naturală:** designul bioclimatic asigură o circulație ideală a aerului, astfel, se menține o temperatură plăcută în spațiul de sub pergolă;



Dimensiuni:

3m x 3m x 2.5m 3m x 4m x 2.5m 3m x 6m x 2.5m
(dimensiuni care includ stâlpii și talpa stâlpului);

Structură din aluminiu:



Stâlp: 100x100 mm Grosime: 1,5 mm



Lamele: 135x42 mm Grosime: 1,5 mm



Jgheab: 150 mm Grosime: 1,5 mm

Pergolă Light Model 120 B cu acționare manuală sau electrică cu iluminare led

Avantaje Pergolă Light 120 B:

- **Controlul luminii de zi:** reglarea unghiului lamelelor permite controlul luminii solare, oferind umbră sau expunere directă la soare;
- **Protecție împotriva intemperiilor:** lamelele se pot închide complet pentru a proteja terasa de ploaie sau vânt;
- **Ventilare naturală:** designul bioclimatic asigură o circulație ideală a aerului, astfel, se menține o temperatură plăcută în spațiul de sub pergolă;
- **Sistem de iluminare led:** banda led incorporată în profilul pergolei.



Dimensiuni:

3m x 3m x 2.5m 3m x 4m x 2.5m 3m x 6m x 2.5m
(dimensiuni care includ stâlpii și talpa stâlpului);

Structură din aluminiu:



Stâlp: 120x120 mm Grosime: 2,0 mm



Lamele: 135x42 mm Grosime: 1,5 mm



Jgheab: 150 mm Grosime: 1,5 mm



**Design curat și modern
pentru orice mediu**



Beneficiile Pergolei Light:



Gamă mare de unghiuri

Unghiul de deschidere și închidere al lamelelor până la 90° (model 100 B și 120 B), acestea pot fi rotite în funcție de necesități.




Lamelă dublă cu jgheab

Lamelele sunt dotate cu sistem de drenaj lateral. Chiar și pe ploaie abundentă, dacă este lăsată deschisă, apa curge de pe lamele în colector fără să picure.




Sistem de drenaj ascuns

Permite apei să curgă direct în conductele inferioare. În acest fel, va curge prin canalele de drenaj în sistemul de drenaj subteran.



Combinație de aluminiu și vopsea electrostatică

Fabricat din aliaj de aluminiu de calitate. De asemenea, rezistă la vânt și presiune puternică, coroziune și deformare. Vopseaua electrostatică nu necesită întreținere și oferă protecție garantată pentru mai mult de 10 de ani.



Sarcina totală de 100 kg

Versiunea 120 B a modelului are coloane mai mari. Materialul special adăugat oferă mai mult în ceea ce privește robustețea și stabilitatea. Rezistent la zăpadă și la intemperii până la presiunea de 110 kg/m².



Sistem dublu de drenaj

Scurge eficient picăturile de ploaie. Suprafața sa poate rezista la precipitații intense timp de 2 minute până la 30-40 ml/s/m² de ploaie.



Protecție solară laterală ZIP SCREEN MANUAL / ELECTRIC PANOURI DIN LAMELE




Zip Screen W100, Manual / Electric:






Test de rezistență la vânt:

Aprox. 102Km/h Max. 130Km/h
Aprox. 10 scale

Material Culoare C7116



Sistem Zip special cu șină

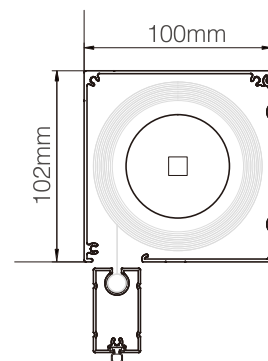

Dimensiune Tub: 70 mm Lățime x Înălțime: 300x2500, 4000x2500

Manual: blocaj pe arc



Motorizat:



Panouri din Lamele

- Panou de Aluminiu - 6063-T5
- Vopsea Pulbere - Antracit
- Tipul Panoului - Fix sau glisant
- Avantaj - Rezistență la apă și eficiență energetică

3 m

